

Модульні твердопаливні котельні «IN-DI Модуль» від 30 до 190 кВт

Серія AL на котлах Altep KT-2E

✓ **Не потребує будівельних робіт**

- Навантаження на ґрунт до 300 кг/м² дозволяє встановлювати котельню без облаштування спеціального фундаменту
- Основа модуля оброблена гідроізоляційними і антикорозійними матеріалами

✓ **Встановлення та підключення котельні може бути виконано протягом 1 дня**

- Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси

✓ **Експлуатація котельні потребує присутності людини**

- Регулярність обслуговування залежить від об'єму камери завантаження та фактичного теплового навантаження
- Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про аварійні ситуації (модифікація «ТМ-Х.1.1-М-Х»)

✓ **Модульна котельня збирається і проходить контроль в заводських умовах**



✓ **Мінімальні габаритні розміри - 3500 x 2460 x 2800 мм (30-95кВт), 3500 x 4860 x 2800 мм (190кВт)**

- При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування
- В модифікаціях «ТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу

✓ **Конструкція котла і комплектація**

котельні дозволяє використовувати дрова, брикети, вугілля для роботи в ручному режимі експлуатації

- ✓ Більше 80%, ККД модульної котельні
- ✓ Можливі кольори: сірий, коричневий, зелений, синій

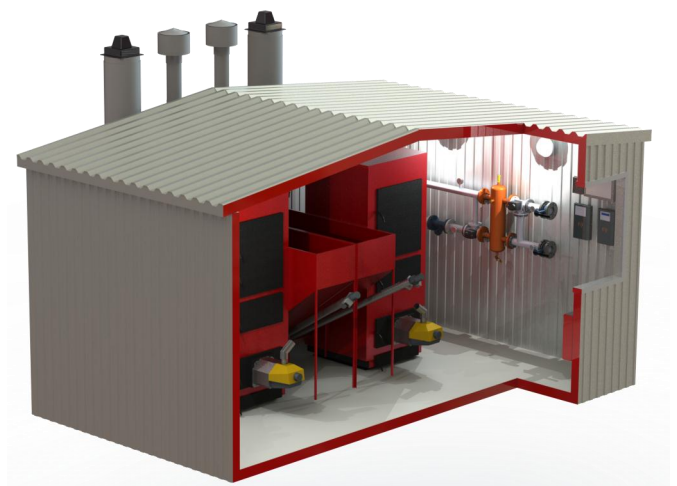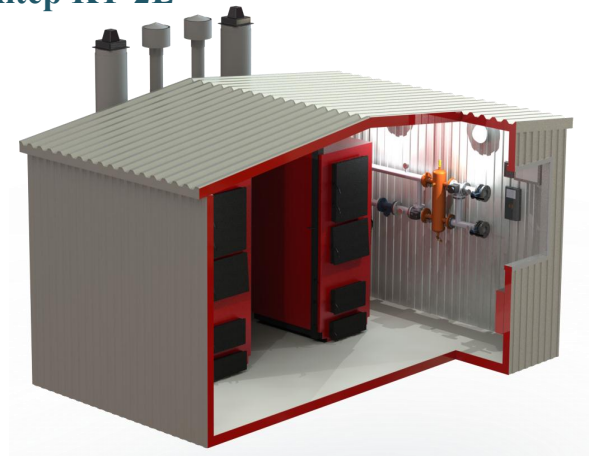

Модулі на котлах Alterp KT-2E с ручною подачею палива

TM-X.1.1 -X-X-AL

Структура умовного позначення

- 0 – димохід(-оди) в межах котельні
Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и)
- 0 – в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні встановлено GSM модуль
- 1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)
2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і контролером в погодозалежному режимі



Номинальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0- 0-AL	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1- M-0-AL	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0- D-AL	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1- M-D-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0- 0-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1- M-0-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0- D-AL	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1- M-D-AL
30	\$8 653	\$8 855	\$9 372	\$9 574	\$8 272	\$8 474	\$8 991	\$9 193
50	\$9 116	\$9 318	\$9 900	\$10 102	\$9 335	\$9 537	\$10 119	\$10 321
75	\$9 929	\$10 131	\$10 707	\$10 909	\$10 198	\$10 400	\$10 975	\$11 177
95	\$10 681	\$10 883	\$11 612	\$11 814	\$11 040	\$11 242	\$11 971	\$12 173
190	\$19 030	\$19 233	\$20 892	\$21 094	\$19 683	\$19 885	\$21 544	\$21 746

Основне обладнання модулів: котли Alterp KT-2E, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц. Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

Модулі на котлах Alterp KT-2E з пелетним паливом

Структура умовного позначення

ATM-X.1.1 -X-X-AL

- 0 – димохід(-оди) в межах котельні
Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и)
- 0 – в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні встановлено GSM модуль
- 1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла
2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і контролером в погодозалежному режимі



Номинальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- 0-0-AL	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- M-0-AL	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- 0-D-AL	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- M-D-AL	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- 0-0-AL	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- M-0-AL	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- 0-D-AL	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- M-D-AL
30	\$10 585	\$11 089	\$11 061	\$11 565	\$10 854	\$11 358	\$11 330	\$11 835
50	\$11 199	\$11 703	\$11 678	\$12 182	\$11 469	\$11 973	\$11 948	\$12 452
75	\$12 279	\$12 783	\$13 006	\$13 510	\$12 547	\$13 051	\$13 274	\$13 778
95	\$14 237	\$14 742	\$15 168	\$15 672	\$14 596	\$15 100	\$15 527	\$16 031
190	\$26 137	\$26 641	\$27 998	\$28 502	\$26 789	\$27 293	\$28 650	\$29 155

Основне обладнання модулів: котли Alterp KT-2E-PG з пелетними паливниками OXI, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц. Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

Модульні твердопаливні котельні «IN-DI Модуль» від 35 до 190 кВт

Серія GP на котлах Gefest Profi P

✓ Не потребує будівельних робіт

- Навантаження на ґрунт до 300 кг/м² дозволяє встановлювати котельню без облаштування спеціального фундаменту
- Основа модуля оброблена гідроізоляційними і антикорозійними матеріалами

✓ Встановлення та підключення котельні може бути виконано протягом 1 дня

- Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси

✓ Експлуатація котельні потребує присутності людини

- Регулярність обслуговування залежить від об'єму камери завантаження та фактичного теплового навантаження
- Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про аварійні ситуації (модифікація «ТМ-Х.1.1-М-Х»)

✓ Модульна котельня збирається і проходить контроль в заводських умовах

✓ Мінімальні габаритні розміри - 3500 x 2460 x 2800 мм (30-95кВт), 3500 x 4860 x 2800 мм (190кВт)



- При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування
- В модифікаціях «ТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу

✓ Конструкція котла і комплектація котельні

дозволяє використовувати дрова, брикети, вугілля для роботи в ручному режимі експлуатації

✓ Високий, більше 90%, ККД модульної котельні

✓ Можливі кольори: сірий, коричневий, зелений, синій

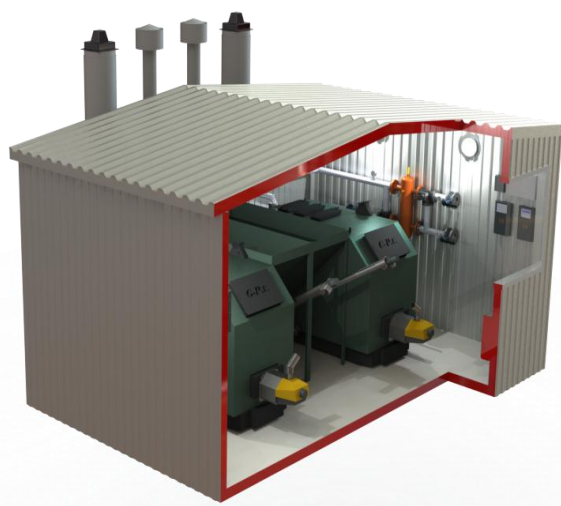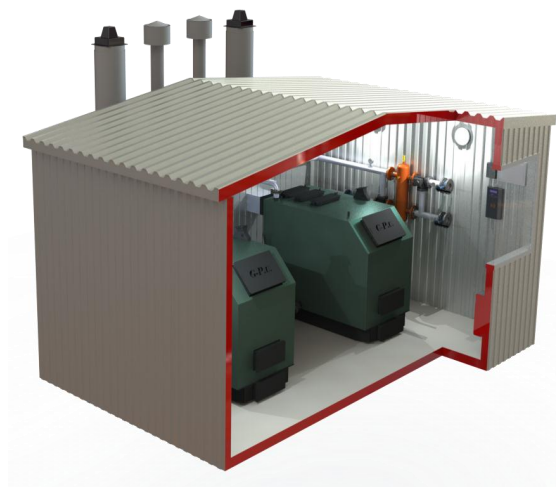

Модулі на котлах Gefest Profi P с ручною подачею палива

TM-X.1.1 -X-X-GP

Структура умовного позначення

- 0 – димохід(-оди) в межах котельні
- Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и)
- 0 – в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні встановлено GSM модуль
- 1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)
- 2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і контролером в погодозалежному режимі



Номинальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0- 0-GP	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1- М-0-GP	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1-0- Д-GP	Ціна, з ПДВ TM-1.1.1- М-Д-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0- 0-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1- М-0-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1-0- Д-GP	Ціна, з ПДВ TM-2.1.1- М-Д-GP
35	\$9 131	\$9 333	\$9 826	\$10 028	\$9 400	\$9 602	\$10 096	\$10 298
50	\$9 626	\$9 828	\$10 362	\$10 565	\$9 845	\$10 047	\$10 581	\$10 783
65	\$10 050	\$10 252	\$10 858	\$11 060	\$10 319	\$10 521	\$11 127	\$11 329
95	\$11 213	\$11 415	\$12 250	\$12 452	\$11 578	\$11 780	\$12 615	\$12 817
190	\$20 092	\$20 294	\$22 165	\$22 368	\$20 744	\$20 946	\$22 818	\$23 020

Основне обладнання модулів: котли Gefest-Profi U, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні розподільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц.

Повна специфікація і характеристики модулів наведені у каталозі.

Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

Модулі на котлах Gefest Profi P з пелетним паливом

Структура умовного позначення

ATM-X.1.1 -X-X-GP

- 0 – димохід(-оди) в межах котельні
- Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и)
- 0 – в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні встановлено GSM модуль
- 1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)
- 2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і контролером в погодозалежному режимі



Номинальна потужність, кВт	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1 -0-0-xP	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- М-0-xP	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- 0-Д-xP	Ціна, з ПДВ ATM-1.1.1- М-Д-xP	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- 0-0-xP	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- М-0-xP	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- 0-Д-xP	Ціна, з ПДВ ATM-2.1.1- М-Д-xP
30	\$10 822	\$11 326	\$11 517	\$12 020	\$11 091	\$11 595	\$11 787	\$12 291
50	\$11 706	\$12 210	\$12 442	\$12 946	\$11 976	\$12 480	\$12 712	\$13 216
70	\$12 538	\$13 042	\$13 346	\$13 850	\$12 806	\$13 311	\$13 614	\$14 119
95	\$14 980	\$15 484	\$16 016	\$16 521	\$15 345	\$15 849	\$16 382	\$16 886
190	\$27 620	\$28 124	\$29 693	\$30 200	\$28 272	\$28 776	\$30 345	\$30 850

Основне обладнання модулів: котли Gefest Profi P з пелетними паливниками OXI, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні розподільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц. Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

Контакти виробника:



ТОВ «Бост-Теплосервіс»

м. Харків вул. Плеханівська, 12
тел./факс +38 (057) 760-14-60
моб. +38 (050) 214 54 78 моб.
моб. +38 (067) 574 52 00